





ülekäigu ebasobiv lahendus

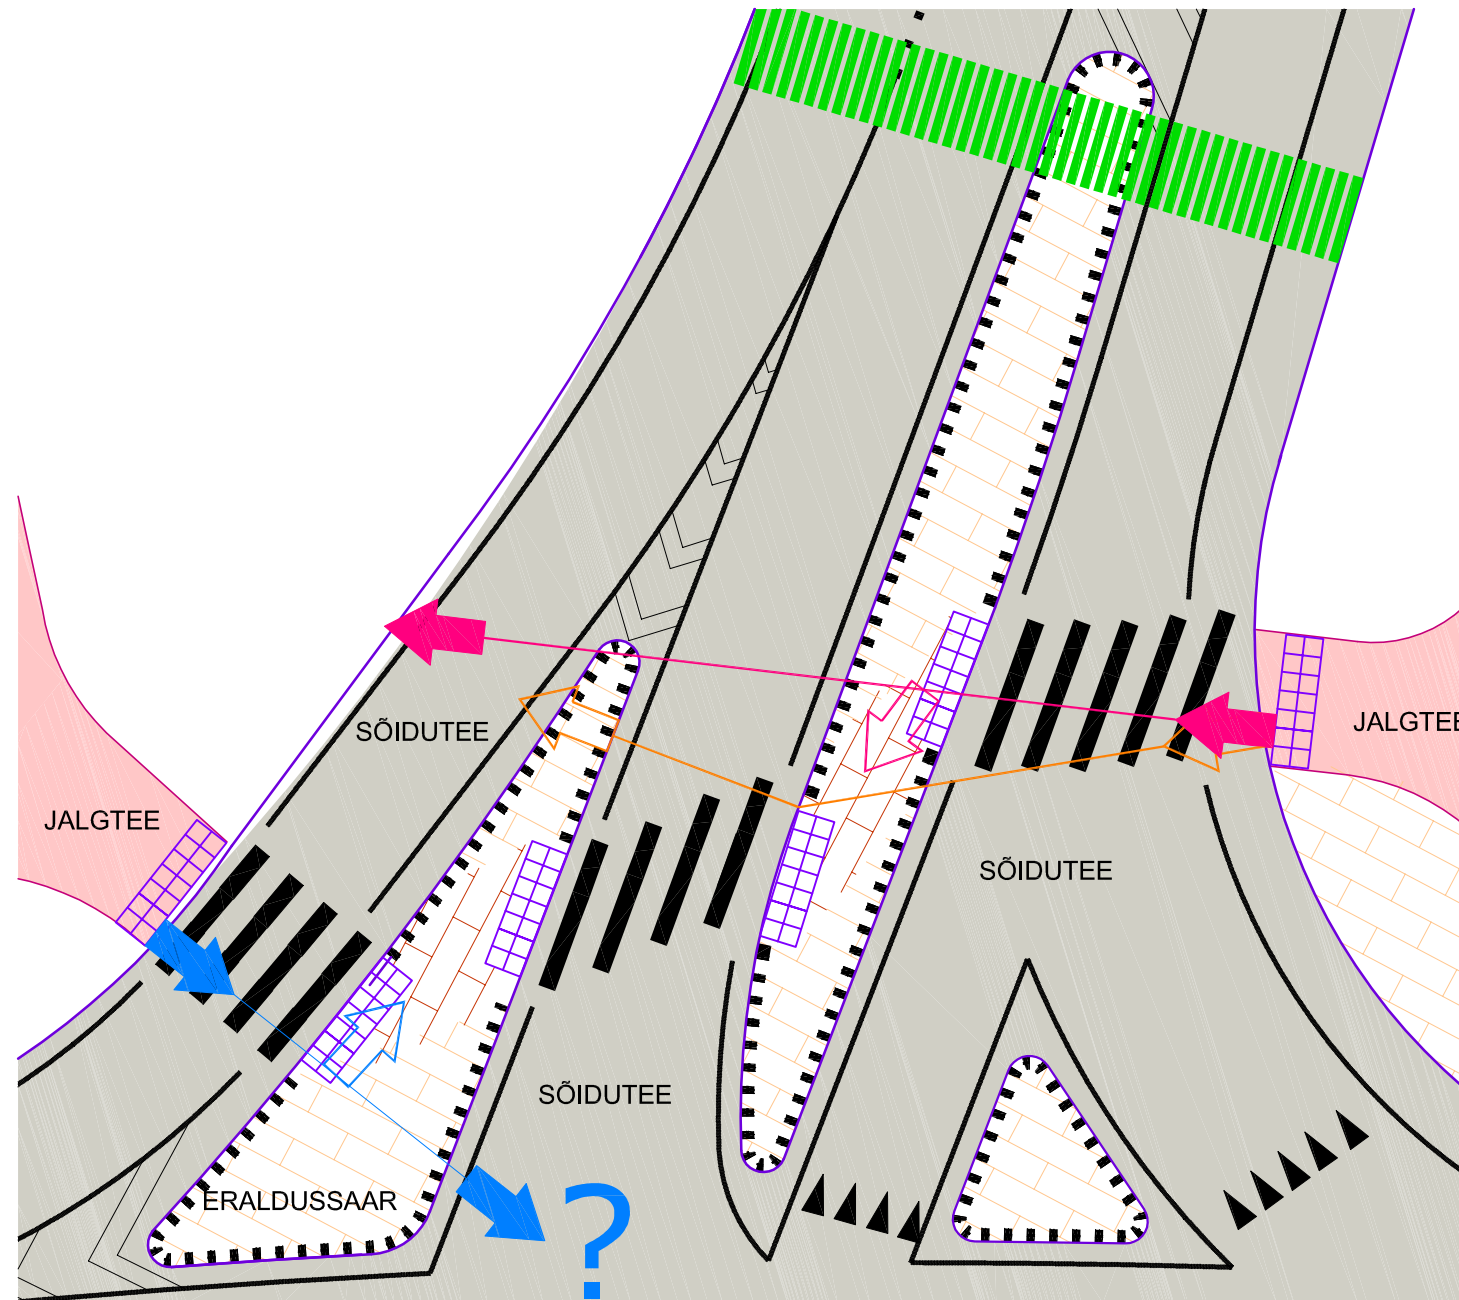

ristmiku skeem

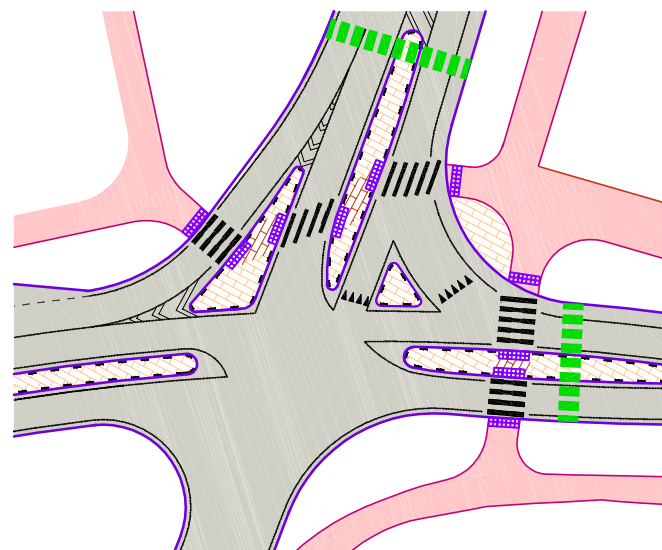

ülekäigu peaaegu sobiv lahendus

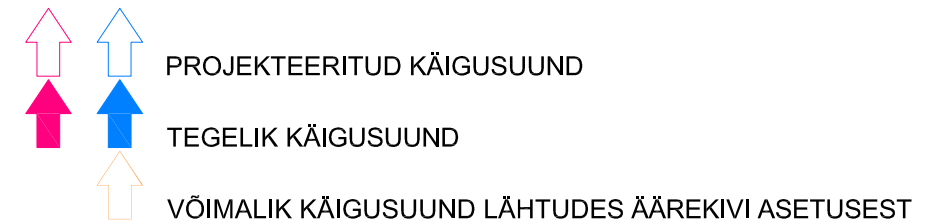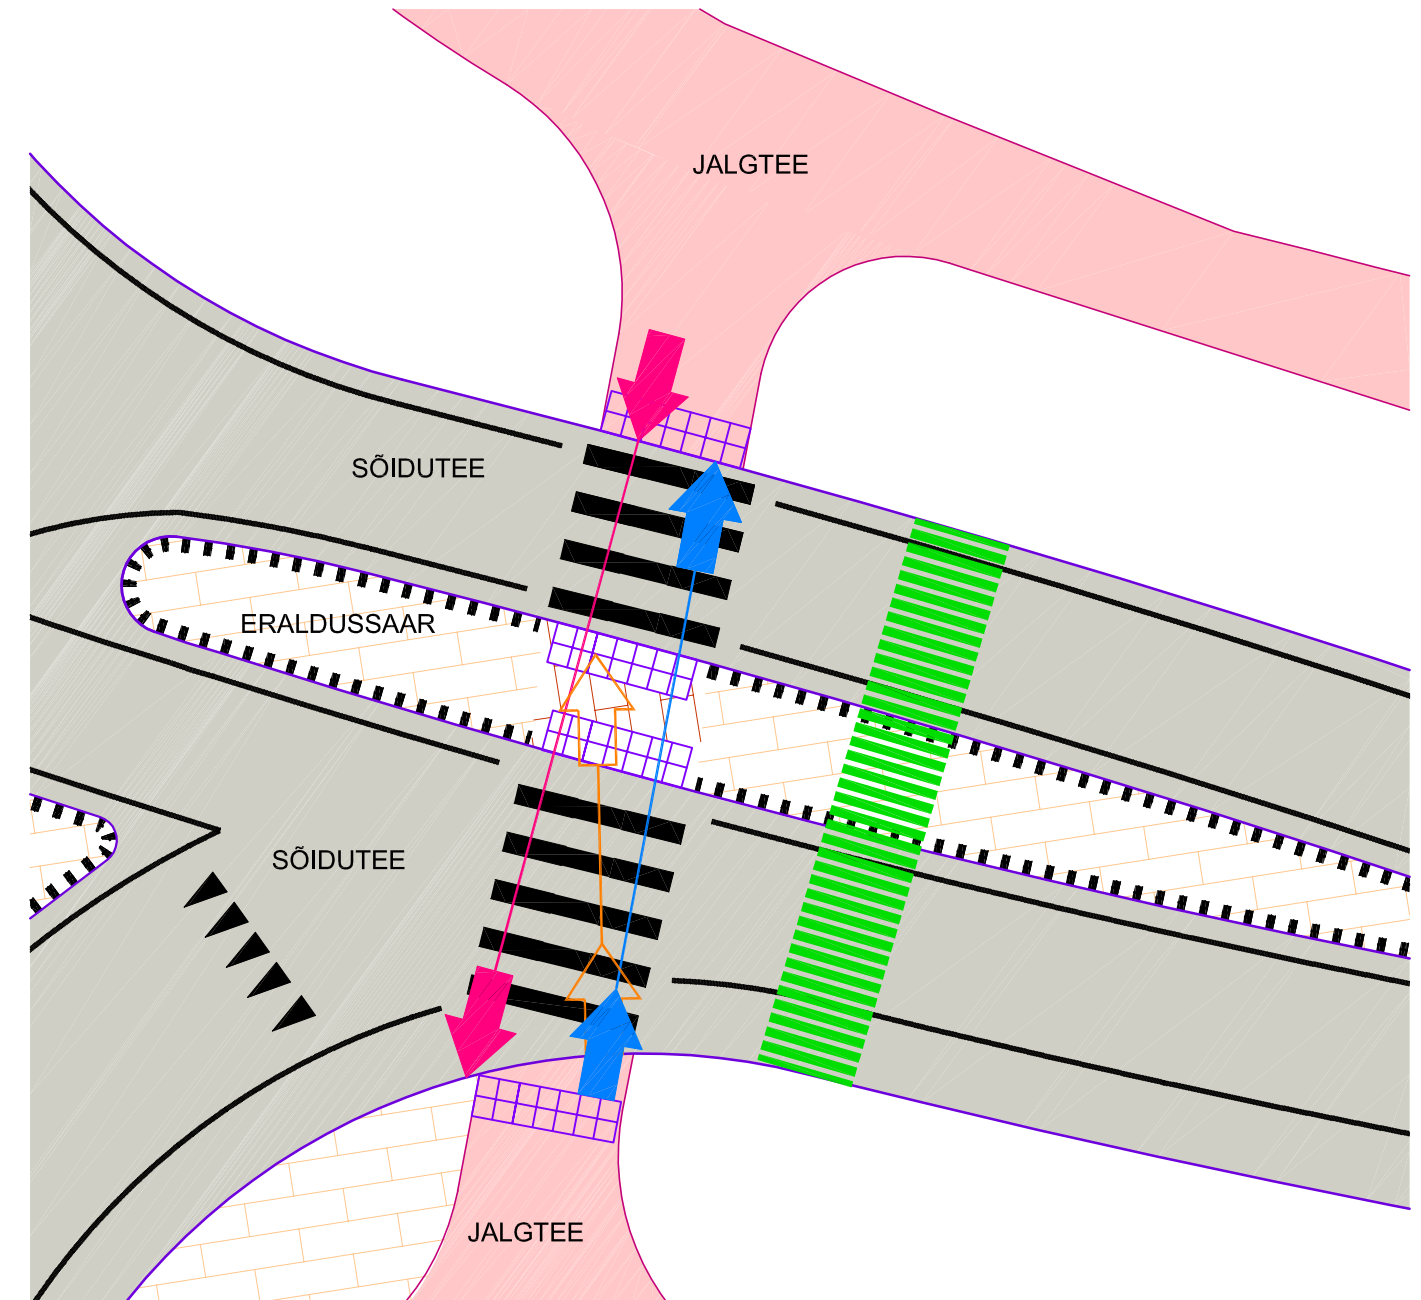

MÄRKUSED:

1. Eelistada tuleb ülekäikude lahendusi, kus kõik äärekivid (nii alguses, lõpus kui ka eraldussaaarel) on risti käigusuunaga.
2. Taktiilsed kivid tuleb paigaldada risti käigusuunaga ka juhul kui äärekivi ei jää risti.
3. Ülekäigu suund ja asukoht valida selliselt, et ei oleks vaja suuna muutust eraldussaaarel.
4. Juhul kui suunamuutus on vältimatu tuleb kasutada suunavaid taktiilseid tähiseid ka põhitasemel.