

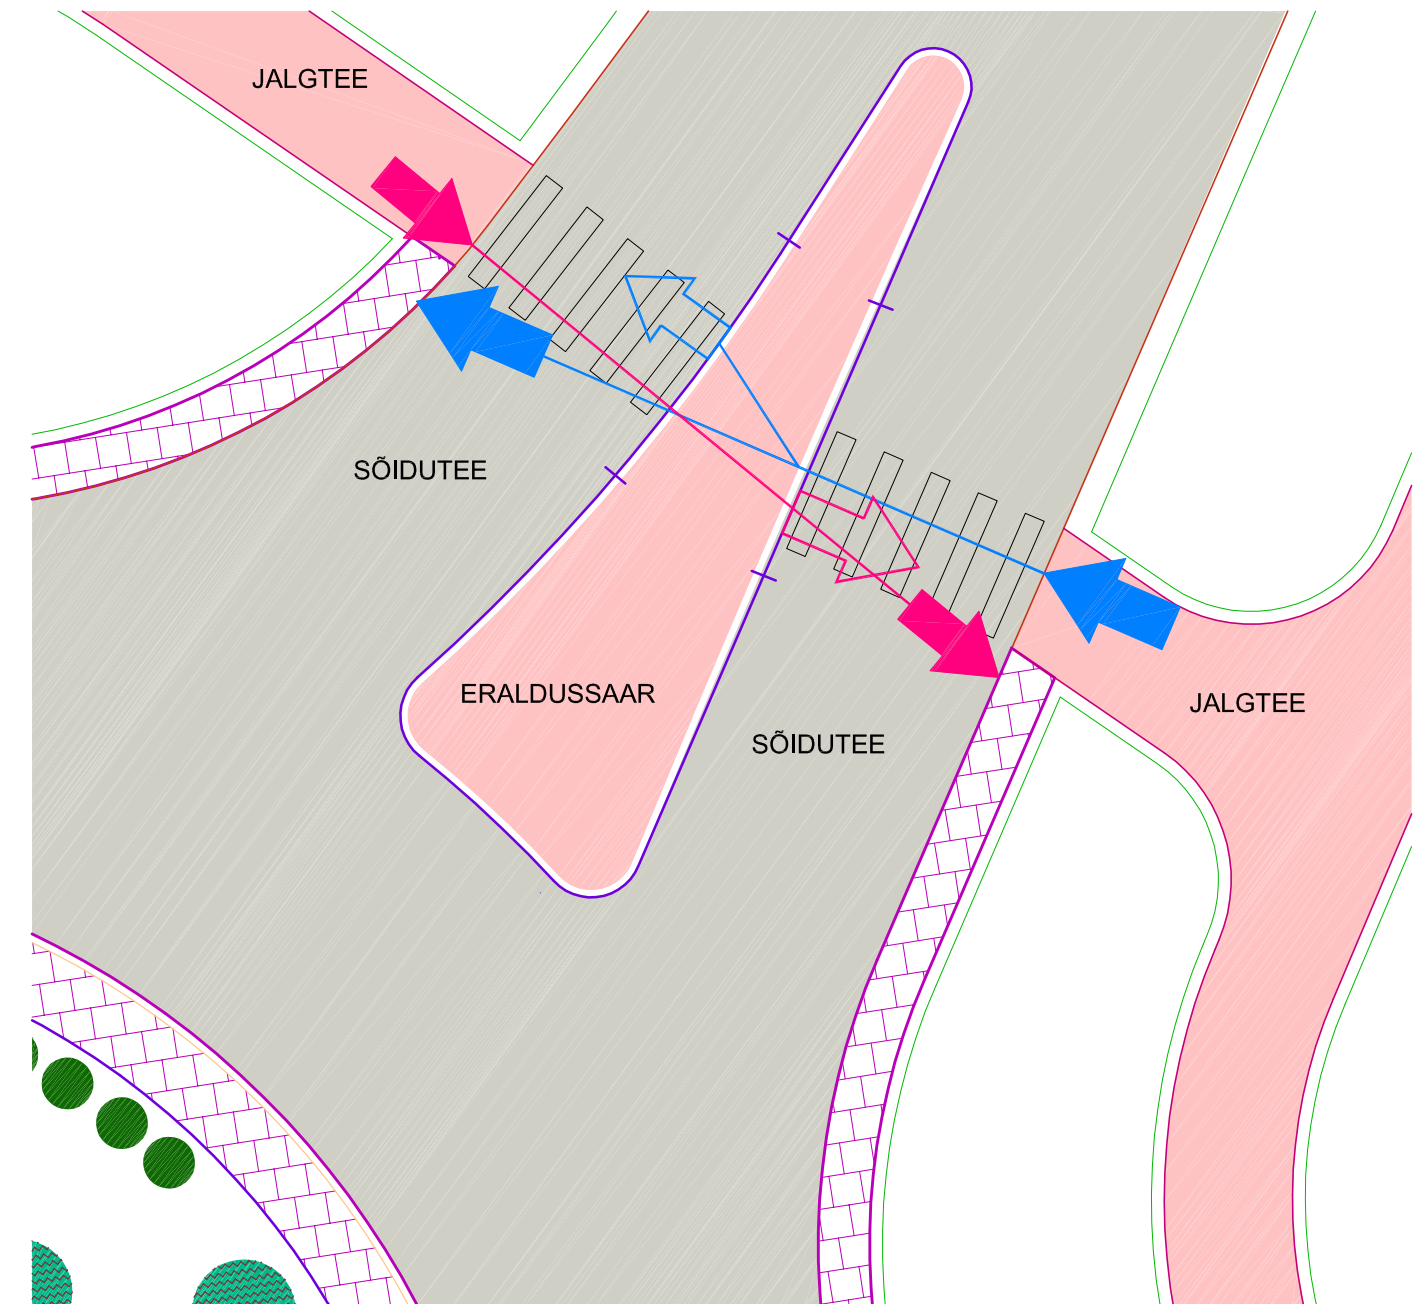
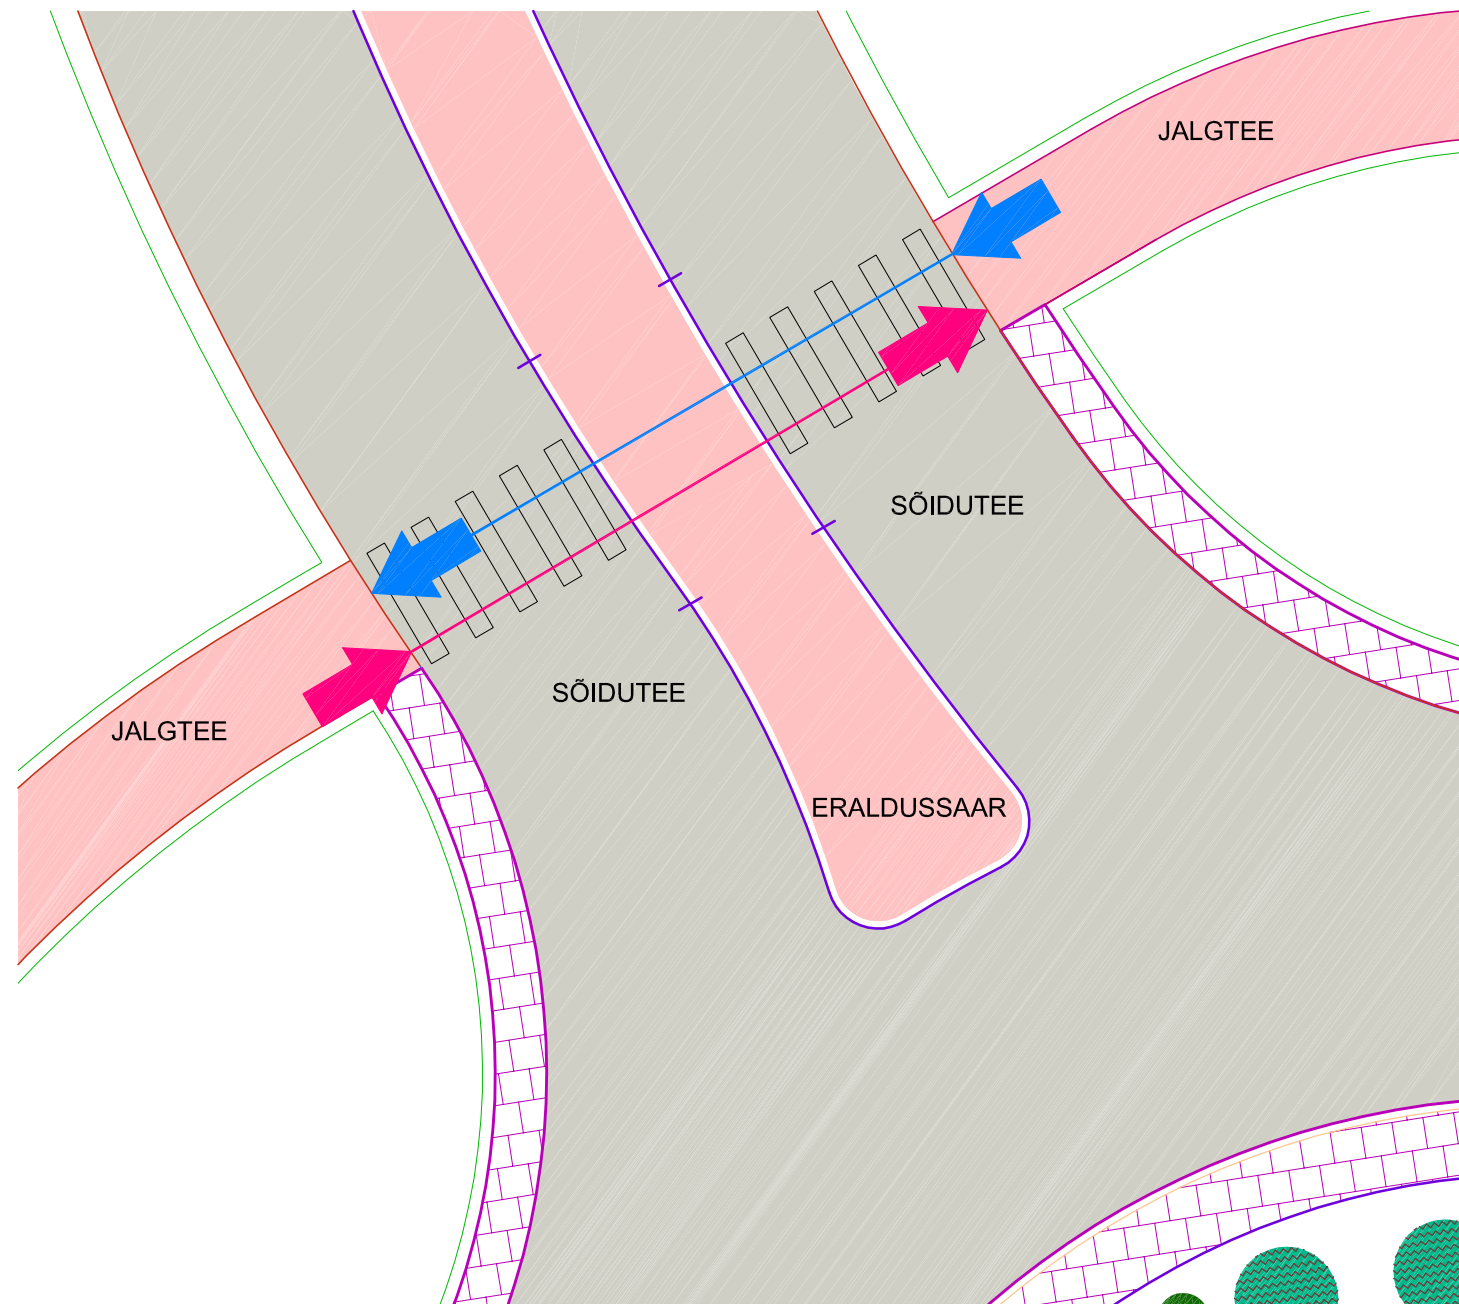


ülekäigu sobiv lahendus

ülekäigu ebasobiv lahendus

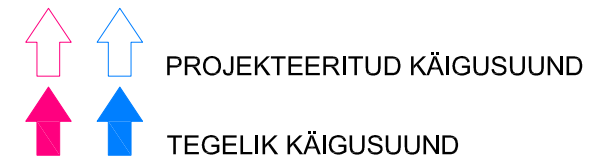

ringristmiku skeem

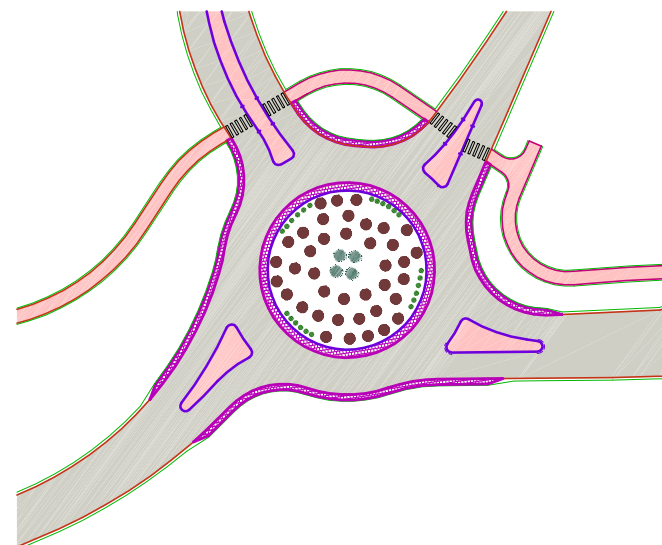

MÄRKUSED:

1. Eelistada tuleb ülekäikude lahendusi, kus kõik äärekivid (nii alguses, lõpus kui ka eraldussaaarel) on risti käigusuunaga.
2. Taktiilsed kivid tuleb paigaldada risti käigusuunaga ka juhul kui äärekivi ei jää risti.
3. Ülekäigu suund ja asukoht valida selliselt, et ei oleks vaja suuna muutust eraldussaaarel.
4. Juhul kui suunamuutus on vältimatu tuleb kasutada suunavaid taktiilseid tähiseid ka põhitasemel.